

## Końcówka bateryjna typu **KB**



Widok końcówek bateryjnych KB

### Zastosowanie:

- stałe okablowanie pomiarowe baterii akumulatorów,
- podłączenie dowolnego urządzenia pomiarowego do baterii akumulatorowych w celu pomiaru napięć poszczególnych ogniw / monobloków.

### Podstawowe zalety:

- podstawowe wykonania końcówek dostosowane do typowych zacisków bateryjnych,
- odporność na niekorzystne warunki środowiskowe w pomieszczeniach baterii,
- indywidualne zabezpieczenie każdego ogniwa przed przypadkowym zwarcieniem,
- powłoka galwaniczna odporna na działanie substancji żrących,
- łatwość montażu.

### Charakterystyka techniczna:

Końcówka bateryjna typu KB wykonana jest z wysokiej jakości materiałów odpornych na niekorzystne warunki środowiskowe (agresywna chemicznie atmosfera, związki chemiczne).

Elementy stykowe końcówki zabezpieczone są powłoką galwaniczną odporną na działanie agresywnych związków chemicznych – złoceń.

Zastosowano elastyczny przewód połączeniowy w podwójnej izolacji silikonowej.

W celu ochrony baterii przed zwarcieniem końcówka wyposażona jest w bezpiecznik ceramiczny o wysokiej zwarciowej zdolności wyłączeniowej zatopiony w odpowiednim materiale izolacyjnym.

W zależności od potrzeb końcówka bateryjna może być zakończona odpowiednią końcówką do przyłączenia do zacisku baterii (oczkową, widełkową).


Końcówka wyposażona jest w gniazdo laboratoryjne 4mm w osłonie izolacyjnej ze złożoną powłoką styku.

# Końcówka bateryjna typu **KB**

*Dane techniczne*


## RODZAJE KOŃCÓWEK

1. Końcówka bateryjna zakończona końcówką widelkową.

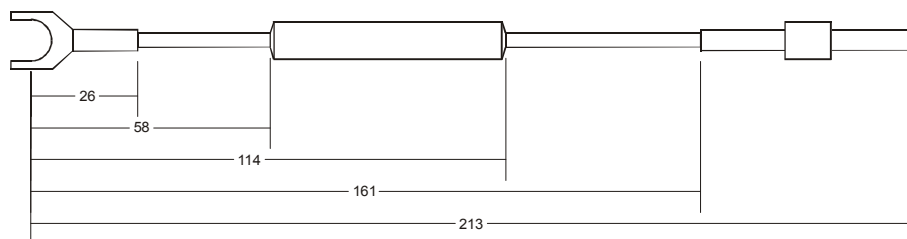

WYK.	OZNACZENIE	OPIS
1	<b>KB/W6</b>	końcówka widelkowa pod śrubę M6
2	<b>KB/W8</b>	końcówka widelkowa pod śrubę M8
3	<b>KB/W10</b>	końcówka widelkowa pod śrubę M10

2. Końcówka bateryjna zakończona końcówką oczkową.

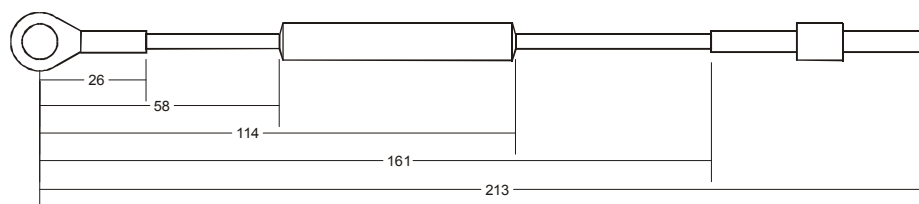

WYK.	OZNACZENIE	OPIS
1	<b>KB/O6</b>	końcówka oczkowa pod śrubę M6
2	<b>KB/O8</b>	końcówka oczkowa pod śrubę M8
3	<b>KB/O10</b>	końcówka oczkowa pod śrubę M10

Uzupełnieniem Końcówki Bateryjnej KB jest przewód zakończony wtykiem bananowym do połączenia z systemem okablowania.

## *DANE TECHNICZNE*

Napięcie maksymalne .....	125V =
Prąd maksymalny .....	0.5A =
Powłoka styków .....	Au
Końcówka do baterii .....	oczkowa lub widelkowa zależnie od wykonania
Gniazdo przyłączeniowe .....	gniazdo laboratoryjne 4mm w osłonie izolacyjnej
Przekrój przewodu .....	1 mm <sup>2</sup>
Bezpiecznik .....	ceramiczny rurkowy 6,3x32mm 1A
Zakres temperatur .....	-25 °C ÷ 80 °C
Całkowita długość końcówki .....	225 mm